


CHAMPÊTRE

Paillettes essuyées



CHAMPÊTRE 800

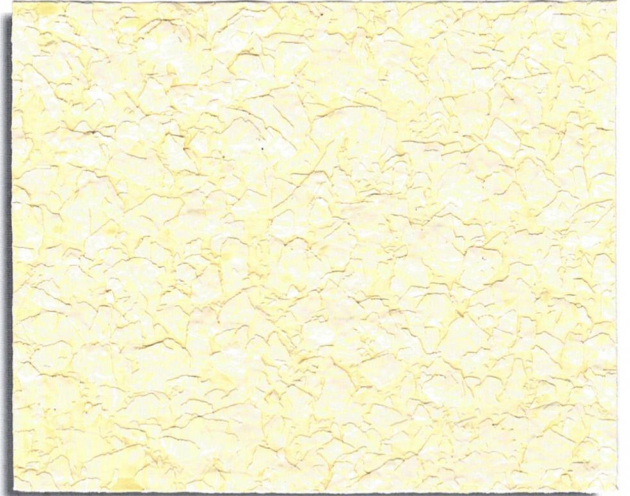

CHAMPÊTRE 802



CHAMPÊTRE 803



CHAMPÊTRE 801



CHAMPÊTRE 804

CHAMPÊTRE

Paillettes essuyées




CHAMPÊTRE 805



CHAMPÊTRE 806



CHAMPÊTRE 807

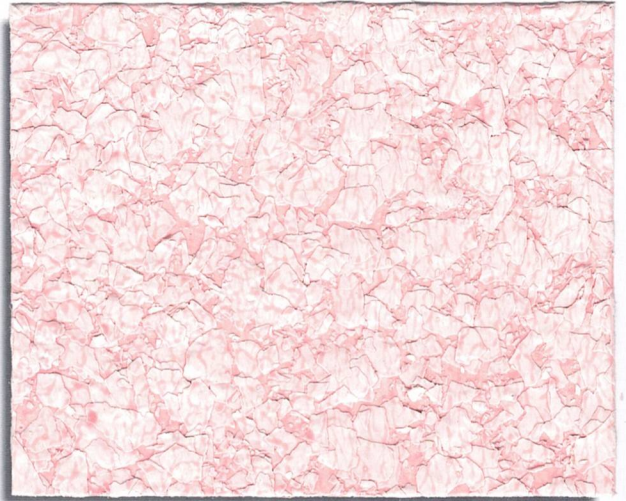

CHAMPÊTRE 808



CHAMPÊTRE 809



CHAMPÊTRE 810

CHAMPÊTRE


Paillettes essuyées




CHAMPÊTRE 811




CHAMPÊTRE 812

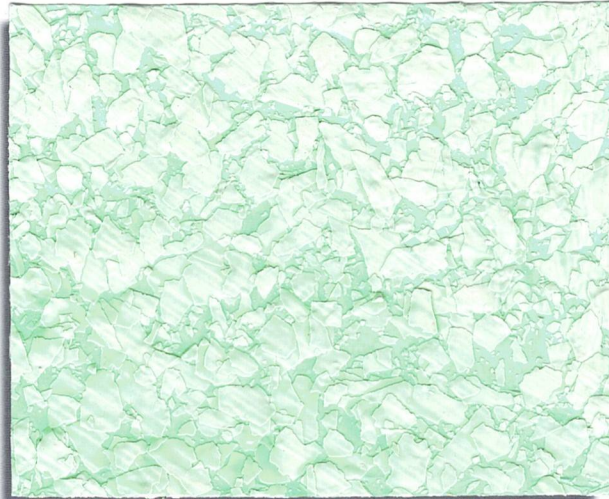

CHAMPÊTRE 813

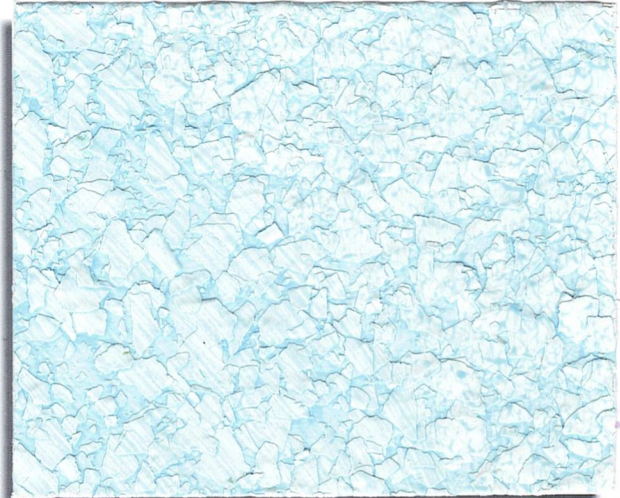

CHAMPÊTRE 814

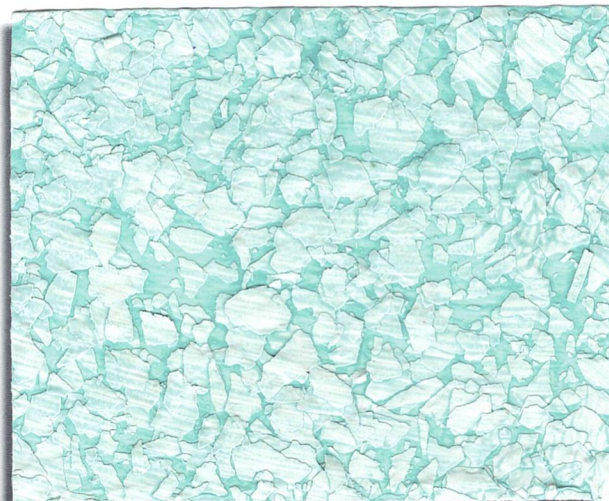

CHAMPÊTRE 815



CHAMPÊTRE 816

Colours and finish may vary between painters and the application tools used.

CHAMPÊTRE

CHAMPÊTRE, nouveau produit de la gamme Minéral Color, CHAMPÊTRE est un système paillettes monochromes à finition essuyée, tendance actuelle de la décoration.

Par sa résistance, CHAMPÊTRE est adapté aux lieux de grande circulation.

Avantages :

- Minimise les préparations de fonds ;
- Masque les imperfections murales (bandes de placoplâtre) ;
- Très résistant ;
- Sans raccord, sans odeur ;
- Facile d'application.

CHAMPÊTRE

CHAMPÊTRE, a new Minéral Color product, CHAMPÊTRE is a monochrome flakes system with a wipe finish, an up-to-the minute decorative finish.

Thanks to its resistance, CHAMPÊTRE is ideal for high movement areas.

Advantages :

- Minimizes the preparation of the wall ;
- Masks wall imperfections ;
- Highly resistant ;
- No matching, odourless ;
- Easy to apply.



APPLICATION DE LA BASE

Sur des supports correctement préparés, conforme au DTU en vigueur, couche d'impression obligatoire (exemple MINERAL PRIM). Appliquer la base teintée en couches épaisses et régulières $\pm 200 \text{ g/m}^2$ au rouleau poils moyens.



PROJECTION

A l'aide du Pisto Floc, projeter à saturation les paillettes sur la base encore humide.

CONSEIL

Il est important de faire un flocage très régulier. Laisser sécher le système base/paillettes (environ 24 h) selon l'hygrométrie avant application de l'essuyé.



APPLICATION DE LA FINITION ESSUYÉE

- 1 - A l'aide d'un rouleau poils moyens, par bande d'un mètre de large sur une hauteur de 2 m, appliquer la finition ($\pm 100 \text{ g/m}^2$).
- 2 - Essuyer le mur à l'aide d'une éponge (synthétique) légèrement humide, afin de donner des effets décoratifs tout en éliminant l'excédent.



CARACTÉRISTIQUES

Très résistant, entretien facile, lavable, sans raccord, sans odeur, nettoyage des outils à l'eau, craint le gel, conservation 6 mois en emballage d'origine non entamé.

RENDEMENT

- $\pm 200 \text{ g/m}^2$ pour la base
- $\pm 200 \text{ g/m}^2$ pour la paillette CHAMPÊTRE
- $\pm 100 \text{ g/m}^2$ pour la finition CHAMPÊTRE

CONDITIONNEMENT

Kit complet de 10 m^2 ; 25 m^2 et 100 m^2

APPLYING THE BASE COAT

Make sure the support has been carefully prepared in conformity with the current DTU (a primer such as MINERAL PRIM is obligatory). Apply the coloured base in thick and regular coat $\pm 200 \text{ g/m}^2$ with a medium thick roller.

SPRAYING

The flakes are applied with the Pisto Floc onto the still wet base until complete saturation.

ADVICE

It's important to achieve a regular spraying. Allow 24 hours for the base and the flakes to dry according to the hygrometer before applying the wipe finish.

APPLYING THE WIPE FINISH

- 1 - Apply the wipe finish $\pm 100 \text{ g/m}^2$ with a medium thick roller and work on panels of 1 m wide by 2 m high.
- 2 - Wipe the wall with a slightly damp synthetic sponge to give decorative effects and to take off any excess of the product.

CARACTERISTICS

Highly resistant, easy to clean, washable, no matching, odourless, the tools can be washed in water, sensitive to frost, keeps 6 months in an unopened bucket.

COVERAGE M^2

- Base : $\pm 200 \text{ g/m}^2$
- Flakes CHAMPÊTRE : $\pm 200 \text{ g/m}^2$
- Finish CHAMPÊTRE : $\pm 100 \text{ g/m}^2$

PACKAGING

Kit of 10 m^2 ; 25 m^2 and 100 m^2