

Métal Effect



Le monde de la décoration



GB 400
50 ML bleu
50 ML jaune
50 ML rouge



GB 401
20 ML orange



GOLD BASE



GB 402
100 ML jaune
10 ML brun



GB 403
100 ML rouge
20 ML noir



GB 407
100 ML jaune
50 ML brun



GB 404
50 ML bleu



GB 405
20 ML rouge
10 ML brun



GB 406
10 ML bleu




SB 408
100 ML jaune
50 ML orange



SB 413
100 ML rouge
10 ML noir



SB 409
100 ML orange

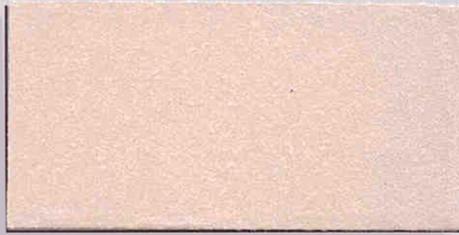


SB 410
10 ML orange



SB 414
50 ML orange
50 ML jaune



SILVER BASE

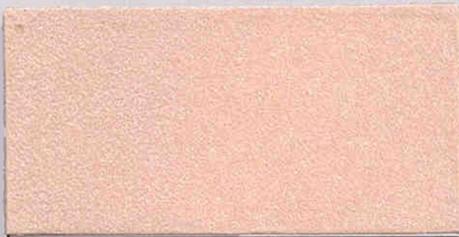

SB 411
20 ML jaune
10 ML rouge



SB 415
30 ML rouge
10 ML bleu



SB 412
10 ML rouge

Colours and finish may vary between painters and quantity applied.



SB 416
100 ML jaune
50 ML brun



SB 422
100 ML jaune
10 ML bleu



SB 417
10 ML bleu
10 ML jaune



SB 418
10 ML brun
20 ML jaune



SB 423
50 ML jaune
20 ML bleu



SILVER BASE



SB 419
10 ML brun
10 ML orange



SB 424
10 ML brun
10 ML rouge



SB 420
100 ML brun
50 ML orange



SB 421
100 ML orange
50 ML brun



SB 425
100 ML rouge
50 ML noir



SB 426
150 ML noir



SB 432
100 ML bleu



SB 427
10 ML bleu



SB 428
50 ML noir



SB 433
10 ML bleu
10 ML noir



SILVER BASE



SB 429
10 ML brun




SB 434
10 ML bleu
10 ML orange
10 ML jaune



SB 430
10 ML rouge
10 ML bleu



SB 435
100 ML brun

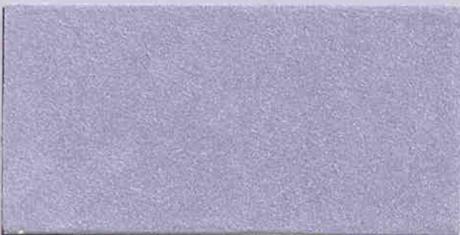

SB 431
20 ML bleu
10 ML rouge



Métal Effect est un enduit métallisé qui s'applique en 2 couches sur une sous couche granitée. C'est un produit vivant, suivant l'angle de réflexion de la lumière son aspect est changeant. Métal Effect est très facile d'application, son aspect finement métallisé, ses couleurs soutenues s'adaptent parfaitement au design modern et contemporain.

⇒ Application :

Sur des supports correctement préparés (impression Minéral Prim conseillée) appliquer la sous couche granitée au rouleau poils courts à raison d'environ 160 g/m².

Lorsque la sous couche est sèche (12 heures environ) appliquez à l'aide d'un platoir inox Métal Effect. La première couche s'applique en fine épaisseur pour recouvrir la sous couche de manière peu uniforme à raison de 250-300 g/m².

Une fois cette couche sèche (environ 8 à 12 heures) appliquez la deuxième couche de Métal Effect à raison de 100 à 150 g/m² en effectuant avec le platoir des mouvements opposés ou des rotations tout en lissant le mur, ce qui une fois fini donnera des effets chromatiques très décoratifs.

⇒ Coloration :

Pour réaliser les coloris du catalogue, il suffit de mélanger correctement Métal Effect (silver base ou gold base 10 kg) avec la quantité de colorant telle qu'indiquée à coté de chaque échantillon du catalogue .
Vous pouvez aussi acheter Métal Effect prêt à l'emploi.

⇒ Caractéristiques :

Très facile d'application
Sans odeur, sans raccord
Sans solvant
Lavable
Nettoyage du matériel à l'eau

⇒ Rendement :

160 g/m² pour la sous couche granitée
400 g/m² pour Métal Effect

⇒ Conditionnement :

Kit de 25 m² comprenant :
4 kg de sous couche granitée
10 kg de Métal Effect

Metal Effect is a metallic coating to be applied in 2-coats on a granite undercoat. It is a living product as its aspect changes according to the angle of the light reflection. Metal Effect is easy to apply, its fine metallic aspect and sustained colours adapt themselves perfectly to modern and contemporary design.

⇒ Application:

On properly prepared wall (Mineral Prim recommended), apply the granite undercoat with a short-bristled roller (at a rate of 160 g/m² approximately).

When the undercoat is dry (around 12 hours), apply with the help of an Inox Metal Effect smoothing tool, the first coat is applied in a thin layer, in order to cover the undercoat but not in a very uniform way (at a rate of 250-300 g/m² approximately).

Once this coat is dry (around 8 - 12 hours), apply the second coat of Metal Effect (at a rate of 100 - 150 g/m² approximatly) with the smoothing tool by making opposite movements or rotations to achieve different layers, which once finished will create chromatic effects.

⇒ Colouring:

To realize the colors of the catalog, you just have to mix correctly Metal Effect (silver base or gold base 10 kg) with the quantity of colouring agent such as indicated on the side of each sample on the catalog You can also buy ready-to-use Metal Effect.

⇒ Characteristics:

Very easy application
Odourless, no touch-up
Solvent free
Equipment cleaned with water

⇒ Application rates:

Approximately 160 g/m² for the undercoat
Approximately 400 g/m² for the Metal Effect

⇒ Packaging:

25 M² pack composed of:
4 kg granitic undercoat
10 kg Metal Effect



imprimerie CHARRON
BERGERAC



24100 BERGERAC - France - Tél. : 33 (0)5 53 27 40 20 - Fax : 33 (0)5 53 73 25 75

e-mail : contact@mineral-color.com - Site web : www.mineral-color.com