

Soe Oen




*Le monde de la paillette*

# Soe Oen

**Soe Oen** est une collection de la gamme **Mineral Color** composée de Paillettes bâtonnets et de Paillettes traditionnelles, 3mm. Par leurs formes géométriques plus ou moins marquées, les bâtonnets **Soe Oen** enrichissent et modifient l'aspect visuel de vos décors.



**SO 24003**

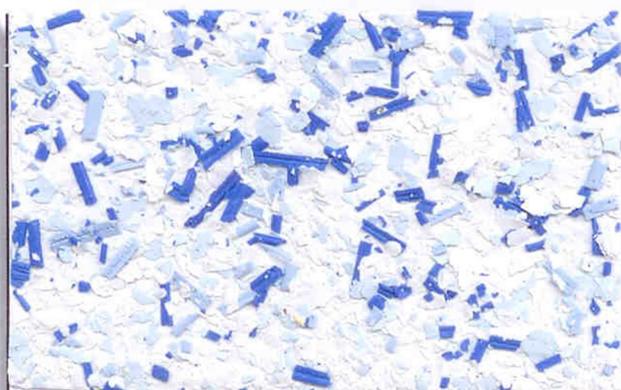

**SO 24000**



**SO 24004**



**SO 24001**



**SO 24005**



**SO 24002**



**SO 24006**

Selon les charges de fabrication et la répartition des paillettes, l'effet peut entraîner de légères différences.  
Peut être mis à la teinte par nos distributeurs.

# Soe Oen



SO 24007



SO 24010



SO 24008



SO 24011



SO 24009



SO 24012

**Soe Oen** - одна из коллекций флоковых покрытий MINERAL COLOR. Состоит из 3-х миллиметровых соломок и традиционных флоков. Неповторяющийся геометрические формы соломки «**Soe Oen**» открывают дополнительные возможности для создания уникальной отделки Вашего интерьера.



SO 24013

В зависимости от условий подготовки и нанесения флоков, допускаются незначительные различия в финишном покрытии, см. руководство пользователя

# Soe Oen Brillantes


**Soe Oen** is one of the collection in the **Mineral Color** range and is composed of 3 mm rods and traditional flakes. The irregular geometric shapes of the **Soe Oen** rod give your decoration a rich and various finish.



SO 24017



SO 24014

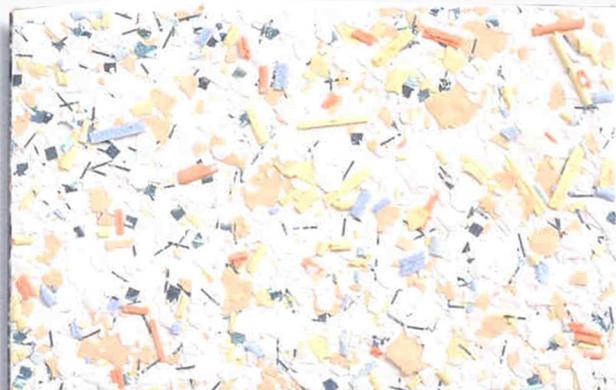

SO 24018




SO 24015



SO 24019



SO 24016

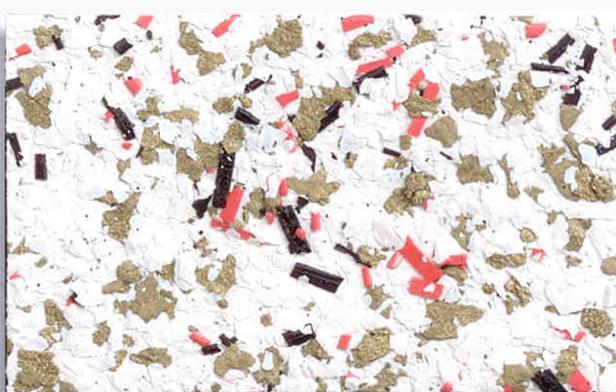

SO 24020

Depending on manufacturing variations and flake application, slight differences in finish may result.  
Can be delivered in the colour you require by our distributors.



MINERAL COLOR представляет коллекцию флоковых покрытий «Soe Oen». Покрытия коллекции «Soe Oen» состоят из 3 –х миллиметровых соломок и традиционных флоков.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Флоковые покрытия коллекции «Soe Oen» применяются внутри помещений для отделки стен. Наносятся на бетонные, оштукатуренные и кирпичные поверхности, древесноволокнистые, древесностружечные и гипсовые плиты. Используется в составе комплексного лакокрасочного покрытия.



**SO 24021 Soe Oen**

#### НАНЕСЕНИЕ:

Стены должны быть чистыми и подготовленными, в соответствии со стандартными требованиями. До начала работ поверхность должна быть обработана грунтом PrimerFix Fond (MINERAL COLOR) и высушена. Флоки наносятся в сухом виде на долгосохнущую клеевую базу Acrylique (MINERAL COLOR) с помощью флокового пистолета перпендикулярно поверхности под давлением примерно 4 атм., на расстоянии 30-40 см. Перед нанесением рекомендуется расстелить пленочный материал для сбора и повторного использования неприлипших к клеевой базе флоков.

После высыхания клеевой базы (через 8 часов, при температуре +20 С) флоки со слабой адгезией необходимо удалить при помощи мягкой щетки. Финишный слой флокового покрытия наносится лаком Vernis

Acrylique (MINERAL COLOR) в 1-2 слоя.

#### ⇒ ОБОРУДОВАНИЕ:

Для нанесения базы: валик из шерсти средней длины.

Для нанесения флоков: воздушный компрессор и специальный флоковый пистолет.

Для нанесения лака: тонкий валик.

#### ⇒ СВОЙСТВА:

Легко чистить: поверхность моющаяся.

Высокая пожаробезопасность.

Без запаха.

Инструменты легко отмываются водой.



**SO 24022 Soe Oen Brillantes**

#### ⇒ РАСХОД:

База : ± 200 г/кв.м

Флоки : ± 200-250 г/кв.м

Лак : ± 100 г/кв.м



**Soe Oen**



**Mineral Color**, 1<sup>er</sup> fabricant européen distribué par les grossistes spécialisés, vous propose son nouveau nuancier **Soe Oen**, une palette de 24 teintes mélangées de paillettes bâtonnets et de paillettes traditionnelles 3 mm. Toutes ces nuances vous permettent une application dans les locaux publics et privés ( lieux de grande circulation, écoles, cages d'escalier...).

**Soe Oen**, facile d'application, en phase aqueuse et sans odeur est un revêtement très résistant et d'entretien aisé. Celui-ci comprend 3 composants :

- Une base acrylique en phase aqueuse à séchage retardé ( 200 g/m<sup>2</sup>),
- Des paillettes Soe Oen à projeter à saturation sur la base encore humide (200 g/m<sup>2</sup>,
- Un vernis de finition acrylique mat, satin ou brillant (100 g/m<sup>2</sup>).

Classement au feu :

M I appliqué sur plaque de plâtre cartonné n° J030392-CEMATE/I

Mineral Color, Europe's leading manufacturer of decorative flakes with its network of specialist

wholesalers, presents its new colour range, **Soe Oen**, a series of 24 shades made up of rod-shaped and traditional 3 mm flakes. All these shades may be used for both public and private applications, such as highly frequented passageways, schools, stairwells, etc.

As with the entire Mineral Color range, our finishing or Mineraliminaire varnishes can be applied to **Soe Oen**. Soe Oen is simple to apply, solvent free and has no unpleasant odour.

It has a hard-wearing finish which is easy to clean.

The product is made up of three components:

- A slow-drying, solvent-free acrylic (200 grams per square metre),
- Soe Oen flakes which are sprayed onto the wet base until no more will adhere (200grams per square metre),
- An acrylic varnish with a matt, satin or gloss finish ( 100 grams per square metre).

Fire resistance category:

M I when applied on cardboard-coated plasterboard ref n° J030392-CEMATE/ I

